AXELENT

Est 1990

X-Roll-Up

AxelentのX-Roll-Upは、部分的な開口のみが必要なドアに代わる、汎用性の高いアイテムです。X-Roll-upは、手作業の多い作業現場において、効果的かつ経済的なソリューションとして理想的なアプリケーションです。

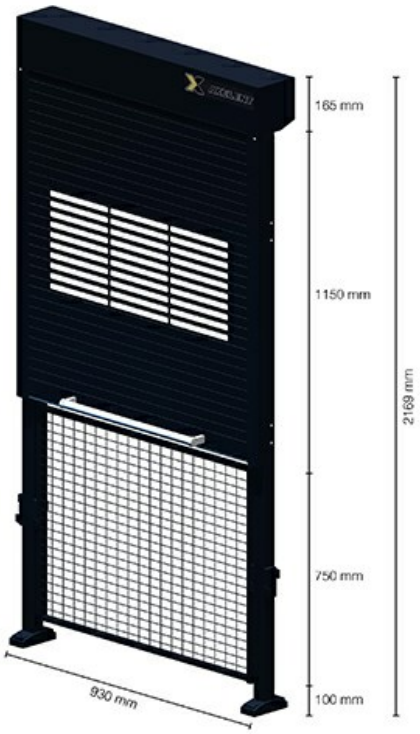

手動ローラードアは、スプリングシャフトを内蔵したモジュールシステムで構成され、標準で3種類の幅と2種類の高さをご用意しています。X-Roll-upは、アルミ製ローリングドアを開口時に上部のボックス内のシャフトに巻き付けます。

X-Roll-upはキット（取り付け材料を含む）として提供されます。ポストと壁面部分は別途注文が必要です。X-Guardシステムに簡単に統合できます。

高さ: 2000 mm（上部ボックスを含むと2185 mm）および2300 mm（上部ボックスを含むと2485 mm）。RAL 9011で提供（ご要望に応じて他色も提供）。

モデル

品目 / 本製品について		幅 (MM)
	S-0145-15 ポスト高さ: 2000 mm / 930 mm / 830 mm	800
	S-0145-16 ポスト高さ: 2000 / 1130 / 1030	1000
	S-0145-17 ポスト高さ: 2000 / 1330 / 1230	1200
	S-0145-18 ポスト高さ: 2300 / 930 / 830	800
	S-0145-19 ポスト高さ: 2300 / 1130 / 1030	1000
	S-0145-20 ポスト高さ: 2300 / 1330 / 1230	1200

関連製品



安全柵フェンス・パネル

メッシュパネル

X-Guardメッシュパネルには、クラシック(50x30 mm)とプレミアム(50x20 mm)の2種類のメッシュサイズがあります。必要なメッシュサイズは安全確保のための距離で決まります。200mm以上の距離に、クラシックをお使い頂けます。120mm～200mmの場合は、プレミアムをお選びください。

75 品目

安全柵ポスト(フレーム・柱)

安全柵ポスト(柱)

アクセレントの安全柵X-Guard(エックス・ガード)は、ポスト(柱)とパネルにより構成されています。 ポストはクラシック(50x50 mm)とプレミアム(70x70 mm)の2種類があります。独自の機構により取付はとても簡単です。機械周辺の安全柵として、またその他の用途でも汎用的にお使いいただけます。

29 品目