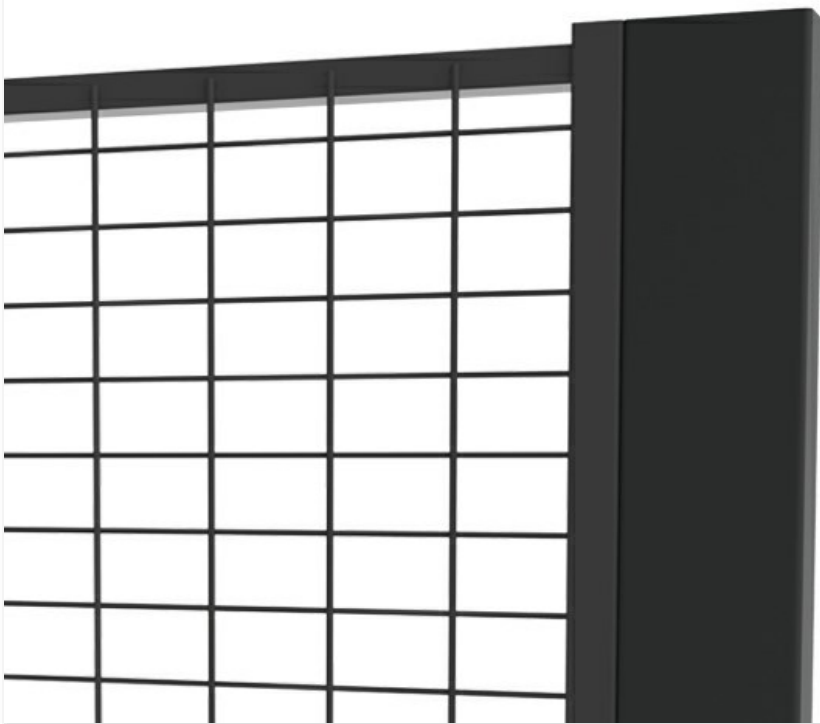




Est 1990











固定 / 調節式インフィルシート トータル

インフィルシートメタルは、ガードに一定の幅が必要な場合の隙間を埋めます。固定式インフィルは、すべての高さに対応し、幅は40 mmと70 mmをご用意しています。調節式インフィルは、40 mmから145 mmの隙間をカバーし、より高い柔軟性を提供します。Axelentのパネル間の間隔は100 mmであり、ランダムな隙間を埋めるためにパネルをカットする手間を削減します。標準カラーはブラック(RAL 9011)です。ご要望に応じてカスタムカラーも承ります。





モデル

固定インフィルシートメタル 10 品目

品目 / 本製品について	幅 (MM)	高さ (MM)
 T02-3-07504	40	750
 T02-3-07507	70	750
 T02-3-13004	40	1300
 T02-3-13007	70	1300
 T02-3-19004	40	1900
 T02-3-19007	70	1900
 T02-3-22004	40	2200
 T02-3-22007	70	2200
 T02-3-24004	400	2400
 T02-3-24007	700	2400

調節式インフィルシートメタル 5 品目

品目 / 本製品について	幅 (MM)	高さ (MM)
 T05-3-07515 40-145 mm		750
 T05-3-13015 40-145 mm		1300



T05-3-19015
40-145 mm

1900



T05-3-22015
40-145 mm

2200



T05-3-24015
40-145 mm

2400