AXELENT

Est 1990

ポータブルパネル用ベース

メンテナンス、テスト、デモンストレーションなどのスクリーニングまたは一時的な使用のためのポータブル機能です。ベースはパネル幅1000〜1500 mmに合わせて調節可能です。Axelentの標準50x50 mmポスト用に設計されています。Axelentの通常のフロア間隔である100 mmに保つには、P51-225ポストをご使用ください。

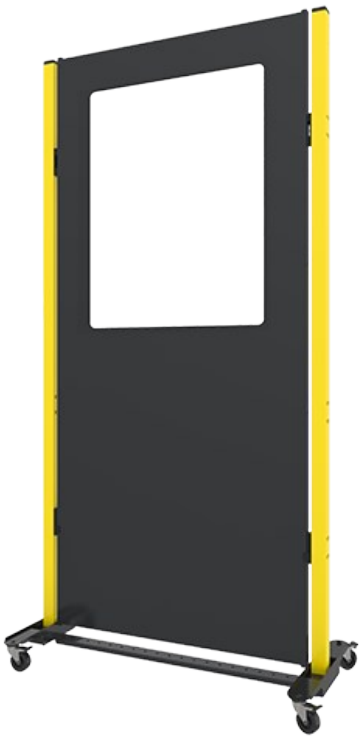

他のポストはすべて150 mmのフロア間隔となります。ベースにはポストやパネルは含まれていません。

***注意**：本製品は連続使用や固定式マシンガードの交換を目的としたものではありません。*

モデル

品目 / 本製品について	
	T01-30 ポータブルパネル用ベース

関連製品

安全柵フェンス・パネル

窓付きシートメタルパネル

X-Guardシートメタルパネルは窓付きもご用意しています。環境によっては、Axelentのシートメタルでカバーした壁による、より包括的な保護が必要です。プロセスを監視する必要がある場合は、窓付きパネルが最適なソリューションです。窓は透明または着色プラスチックで提供しており、着色プラスチックは溶接の閃光から守ります。着色プラスチックは安全規格EN ISO 25980:2014を満たしています...

6 品目

安全柵フェンス・パネル

シートメタルパネル

X-Guardシリーズには金属製の「シートメタルパネル」をお使い頂けます。幅広い保護をご提供可能です。取り付けは簡単で、他のX-Guard製品と同じポストやドアのソリューションを使用できます。パネルとポストの間に隙間が出来ないよう、オプションのカバーストリップを取り付けることができます。

10 品目



安全柵フェンス・パネル

メッシュパネル

X-Guardメッシュパネルには、クラシック(50x30 mm)とプレミアム(50x20 mm)の2種類のメッシュサイズがあります。必要なメッシュサイズは安全確保のための距離で決まります。200mm以上の距離に、クラシックをお使い頂けます。120mm～200mmの場合は、プレミアムをお選びください。

75 品目

安全柵フェンス・パネル

プラスチックパネル

X-Guardシリーズでは、プラスチックパネルもご使用いただけます。視認性が必要な環境にお勧めです。取り付けは簡単で、他のX-Guard製品と同じポストやドアのソリューションを使用できます。飛散防止が必要な場合は、パネルとポストの間に隙間が出来ないよう、オプションのカバーストリップを取り付けることができます。プラスチックパネルは60度までの耐熱性があります。

12 品目

安全柵ポスト（フレーム・柱）

安全柵ポスト（柱）

アクセレントの安全柵X-Guard（エックス・ガード）は、ポスト（柱）とパネルにより構成されています。 ポストはクラシック(50x50 mm)とプレミアム(70x70 mm)の2種類があります。独自の機構により取付はとても簡単です。機械周辺の安全柵として、またその他の用途でも汎用的にお使いいただけます。

29 品目